


Agua caliente y Vapor

Manguera para la conducción de agua caliente, vapor y aire. Por su tipo de construcción brinda máxima seguridad de uso y alta performance. Para evitar inconvenientes se recomienda impedir el contacto del tubo interno con derivados del petróleo.

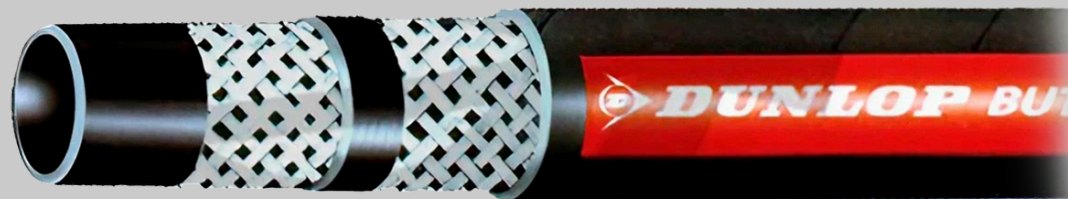

Composición

Superficie externa: Lisa con impresión de tela fina.

Compuesto interno: BIIR.

Compuesto externo: CR.

Refuerzo: Trenzas de hilado de poliéster.

Temperatura: -40°C / 150°C.

K de rotura: 4.



Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
16	5/8	28	30	435	0,507
19	3/4	31	25	363	0,571
25	1	38	20	290	0,700
31,5	1 1/4	45	15	218	0,931
38	1 1/2	51	15	218	1,082
45	1 3/4	58	10	145	1,242
51	2	64	10	145	1,357



www.grobear.com.ar



info@grobear.com.ar



Buenos Aires +54 9 3518174266

Córdoba +54 9 3515195359

Größe^G
SOLUCIONES INDUSTRIALES