


Mangueras utilizadas para equipos de dragado, tanto en ríos como en mar. Especialmente desarrolladas para alta abrasión y movimiento severos. Según la necesidad y el uso se proveen distintos tipos de mangueras. Para diámetros y trabajos severos. Mangueras para impulsión y uniones de cañerías sin acero.

Aplicaciones Recomendadas:

- **Dragado:** Transferencia de lodos, arena y gravas en puertos o canales.
- **Areneras:** Transporte por impulsión de materiales altamente abrasivos.
- **Minería:** Descarga de relaves y transferencia de sólidos en suspensión.



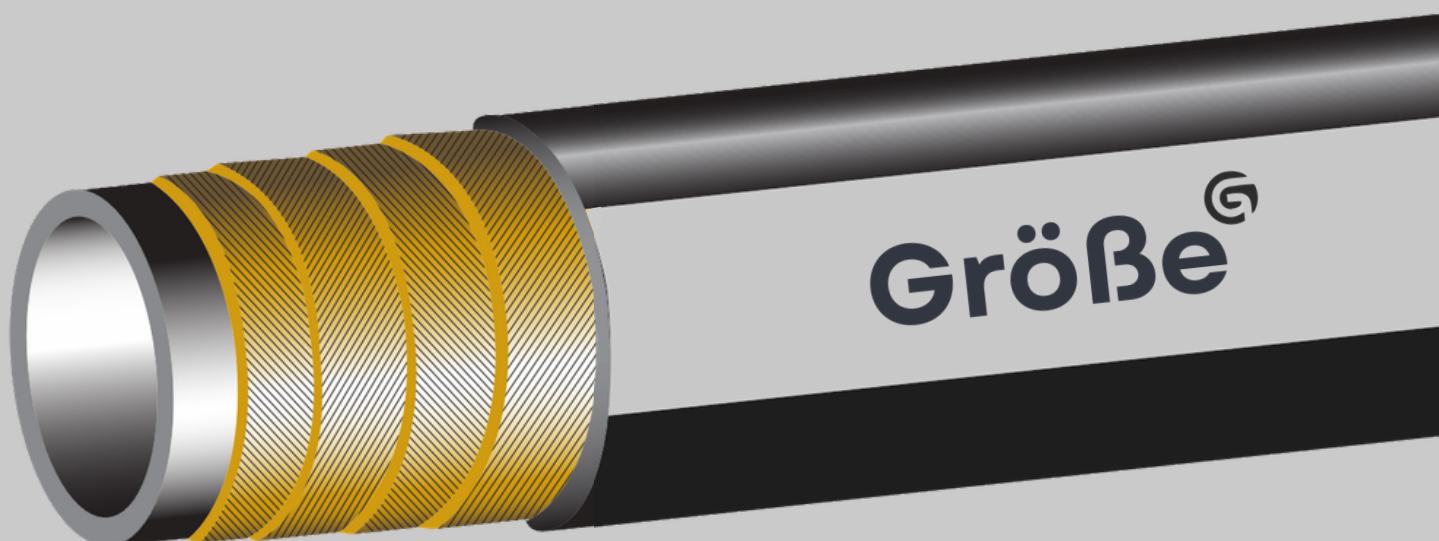


Tubo interno: Caucho natural (NR) o sintético (SBR) con espesores de entre 8 mm y 15 mm para alta resistencia al corte y abrasión por sedimentos.

Refuerzo: múltiple capas de telas de cord de nylon de alta tenacidad resistente y durable. Gran flexibilidad.

Cubierta: caucho EPDM negro, resistente al ozono, agua de mar y climas extremos.


Presión de trabajo: de 8 a 10 Kg/cm².


Gama de temperatura: -25° C a 80° C.

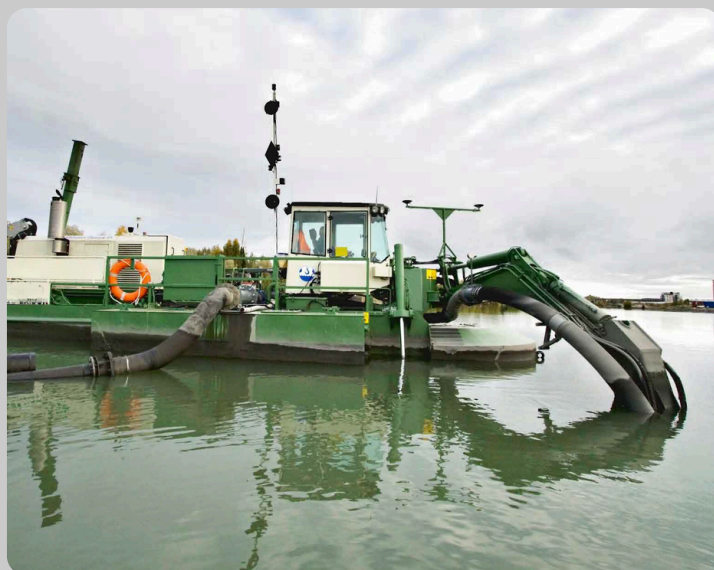


DI(”)	PRESION DE TRABAJO (KG/CM2)	PRESION DE PRUEBA (KG/CM2)
8	10	15
9	10	15
10	10	15
11	10	15
12	10	15
13	8	12
14	8	12
16	8	12
18	8	12
20	8	12
24	8	12



 www.grobear.com.ar

 info@grobear.com.ar

 Buenos Aires +54 9 3518174266

Córdoba +54 9 3515195359

Größe[®]
SOLUCIONES INDUSTRIALES