


## Aire Comprimido

Tubo fabricado en continuo de gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie, ligero y manejable, especialmente diseñado para la conducción de aire comprimido en minería, obras públicas y usos industriales diversos

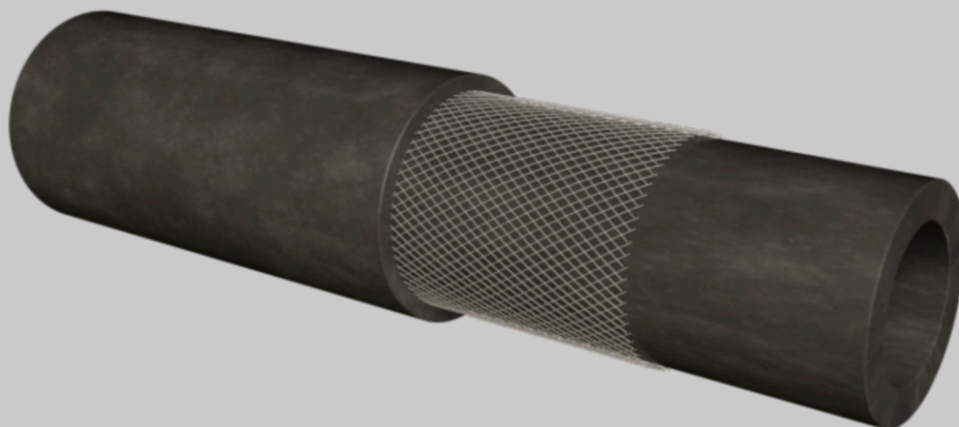

## Composición

**Tubo interior:** Caucho EPDM negro liso.






**Refuerzo:** Hilo sintético de alta tenacidad.

**Cubierta exterior:** Caucho EPDM negro liso resistente a la abrasión y a las condiciones de utilización severas.

**Longitudes de fabricación:** Hasta 120 m.

**Gama de temperatura:** De -25° a 100° C.



 Diámetro Interior Internal Diameter		 Diámetro Exterior External Diameter		 Presión de Trabajo Working Pressure		 Presión de Rotura Bursting Pressure		 Peso Weight
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
<b>KLEMINE-10</b>								
8	5/16	14	9/16	10	150	30	450	0,16
10	3/8	17	11/16	10	150	30	450	0,23
12	1/2	19	3/4	10	150	30	450	0,27
15	5/8	23	3/32	10	150	30	450	0,37
19	3/4	27	1 1/4	10	150	30	450	0,45
25	1	34	1 3/8	10	150	30	450	0,63
<b>KLEMINE-20</b>								
8	5/16	15	5/16	20	300	60	900	0,2
10	3/8	17	11/16	20	300	60	900	0,23
12	1/2	20	51/64	20	300	60	900	0,33
15	5/8	24	61/64	20	300	60	900	0,44
19	3/4	29	1 1/8	20	300	60	900	0,57
25	1	36	1 7/16	20	300	60	900	0,8



[www.grobear.com.ar](http://www.grobear.com.ar)



[info@grobear.com.ar](mailto:info@grobear.com.ar)



Buenos Aires +54 9 3518174266

Córdoba +54 9 3515195359

**Größe**<sup>G</sup>  
SOLUCIONES INDUSTRIALES