


Gases

Conducción de oxígeno, acetileno, propano y G.L.P. en equipos de oxicorte. Equipos para soldadura oxiacetilénica.



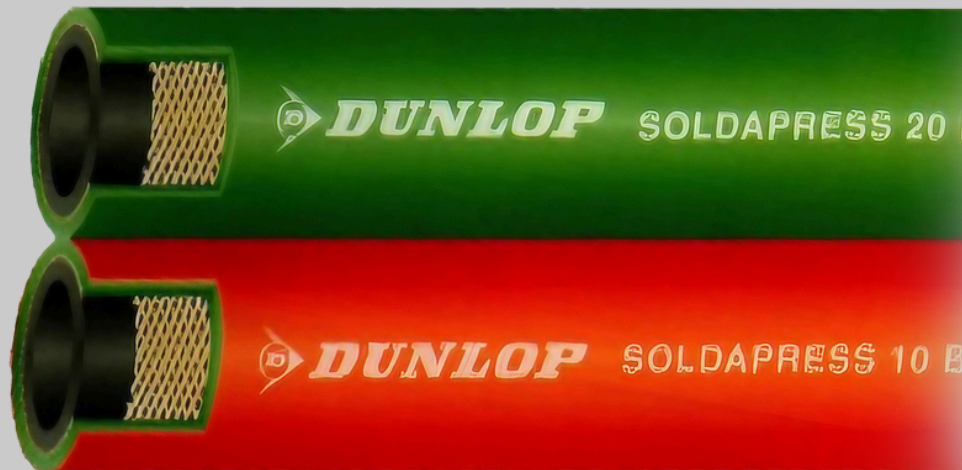

Composición

Superficie externa: Estriada. Lisa.

Compuesto interno: SBR.

Compuesto externo: SBR – EPDM.

Refuerzo: Espirales de hilado de poliéster.

Temperatura: -20°C / 82°C.

K de rotura: 2,5.



Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
6	15/64	13	10	145	0,146
8	5/16	15	10	145	0,193
9,9	25/64	17	10	145	0,225
Soldapress 20					
6	15/64	13	20	290	0,165
8	5/16	15	20	290	0,200
9,9	25/64	17	20	290	0,235
Soldapress Bitubo					
* 6 - 6	1/4 - 1/4	13 - 13	20/10	290/145	0,316
* 6 - 8	1/4 - 5/16	13 - 15	20/10	290/145	0,349
* 8 - 8	5/16 - 5/16	15 - 15	20/10	290/145	0,384
* 8 - 10	5/16 - 3/8	15 - 17	20/10	290/145	0,421



www.grobear.com.ar



info@grobear.com.ar



Buenos Aires +54 9 3518174266

Córdoba +54 9 3515195359

Größe^G
SOLUCIONES INDUSTRIALES