


Agua caliente y Vapor

Conducción de agua caliente, vapor y aire. Por su tipo de construcción ofrece nivel máximo de seguridad. Para evitar inconvenientes se recomienda impedir el contacto del tubo interno con derivados del petróleo.

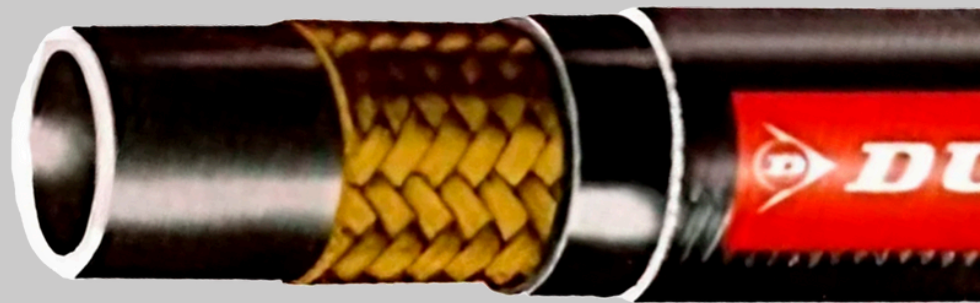

Superficie externa: Trenza textil.

Compuesto interno: BIIR.

Compuesto externo: Trenza de hilado de algodón embebida en caucho sintético.

Refuerzo: Trenza de alambre de acero latonado.

Temperatura: -40°C / 180°C.

K de rotura: 4.



Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
12,5	1/2	22	140	2.035	0,610
16	5/8	25	110	1.591	0,691
19	3/4	28	90	1.305	0,715
25	1	34	70	1.015	0,886
31,5	1 1/4	41	30	435	1,007
38	1 1/2	47	30	435	1,199
51	2	59	30	435	1,437



www.grobear.com.ar



info@grobear.com.ar



Buenos Aires +54 9 3518174266

Córdoba +54 9 3515195359

Größe^G
SOLUCIONES INDUSTRIALES